


車路管制システム用 通過検知センサ

駐車場での事故防止のため回転灯を動作させるセンサです。

- ①自走式立体駐車場内の出会い頭事故防止のため
- ②建物からの出口での自転車、歩行者との接触事故防止のため

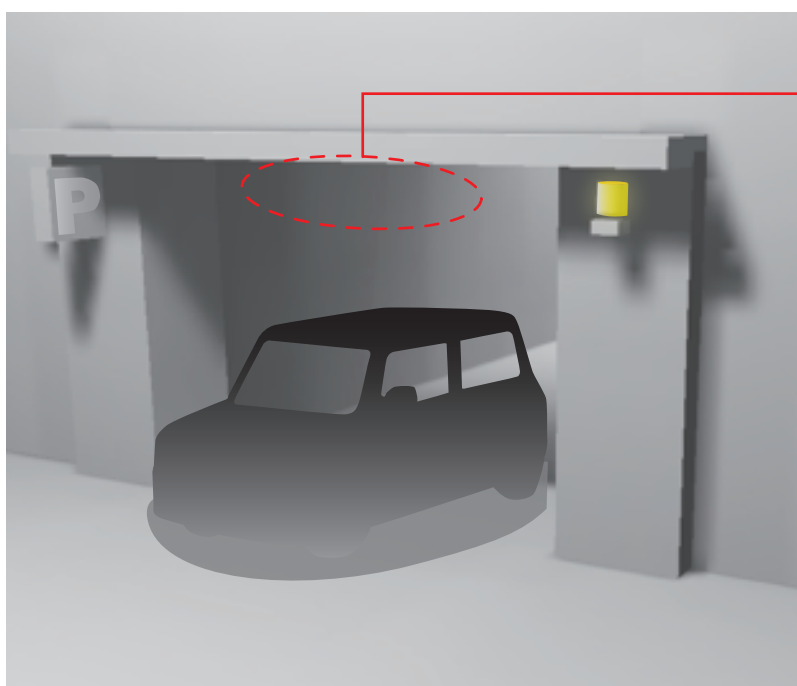

通過検知センサ OAM-1J-PK

希望小売価格 オープン

センサ単体で、一方向の方向判別ができますので、出庫時のみ回転灯を動作させることができます。

駐車場出口が狭く、自動車がセンサに当たる可能性があり、赤外線ビームセンサを設置できないところに。



施工上、美観上、ループコイルセンサを埋設できないところに。
または、後付け設置のときに。




製品仕様

型式	OAM-1J-PK
取付高さ	2.0～3.5m
検知方式	マイクロウェーブドップラー方式
電源電圧	DC12～30V
消費電力	2.5W / 4.0VA 以内
出力	無電圧接点出力 (N.C. / N.O.) 50V 0.1A 以内 (抵抗負荷)
出力保持時間	約 0.5 秒
使用周囲温度	-20～+55℃ (結露なきこと)
質量	320g
カラー	シルバー
設置環境	屋内・半屋内 (雨が直接当たらない場所)


※本製品は、近赤外線反射方式とのハイブリッドセンサですが、車両検知用途では、マイクロウェーブドップラー方式のみ使用します。
 ※人と車両の判別は不可のため、人の通過でも検知します。

外形寸法図

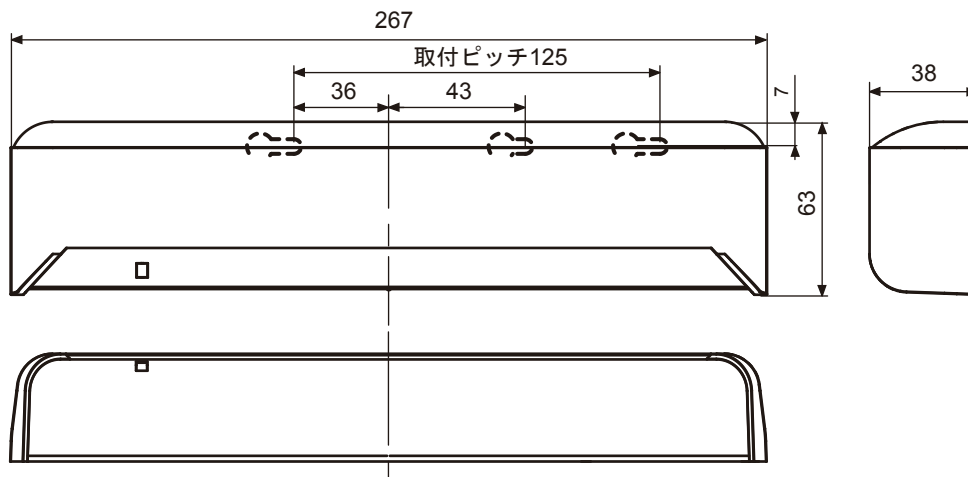

単位：mm

検知エリア

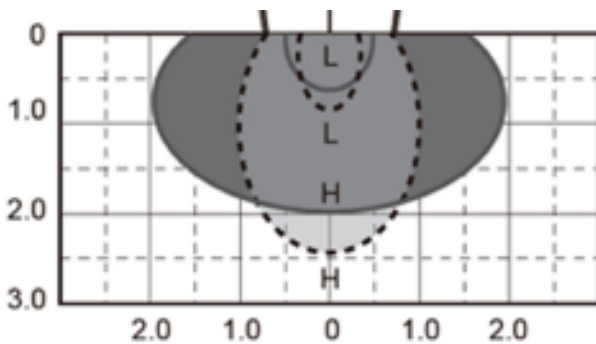

取付オプション

レースウェイ等に設置ができない場合の天井設置には、L金具をお使いください。



安全に関するご注意

- ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みの上、安全に正しくお使いください。
- 商品には寿命があります。定期的な点検・交換を行なってください。

ご使用に際して

- 本カタログ掲載品の保証期間は商品お買い上げ日(お引き渡し日)より1年間です。詳しくは、取扱説明書をご覧ください。
- 万一故障が起きた際には、保証書(お買い上げ日が特定できるもの)を添えて、お買い上げの販売店様・工事店様または弊社までお申し出ください。

お買い求めの前に

- 本カタログ掲載品の希望小売価格に、消費税、配送・工事費・現場調整費、使用済み商品の引き取り費等は含まれていません。
- 本カタログ掲載品は盗難・災害・事故などを防止するものではありませんので、万一発生した盗難・災害・事故による損害については、商品の故障等が原因の場合も含め責任を負いかねますので予めご了承ください。
- 掲載品については、販売店様・工事店様または弊社までお問い合わせください。
- 取付は、お近くの販売店様にご相談いただくか、電気工事の資格を有する工事店様にご依頼ください。
- 本カタログの掲載品・使用画像等はイメージです。ご使用環境下により色味や雰囲気等は異なります。
- 印刷物と実物とは多少色味が異なる場合があります。予めご了承ください。
- 掲載内容は2015年06月現在のものです。商品改良のため、予告なく仕様・外観等を変更する場合があります。

お求め・お問い合わせ